



CNC JET 1000

JEDNOTKA PRO FILTRACI
A NÁSTŘIK CHLADICÍHO MÉDIA
PRO OBRÁBĚCÍ STROJE




- ➡ Stálý průtok 30l/min
- ➡ Stálý tlak 10-70bar (nastavitelný regulátorem tlaku)
- ➡ Rukávcový filtr velikosti 01, rukávec o propustnosti 10 mikrometrů
- ➡ Průtok chladicího média řízen M-funkcí
- ➡ Signalizace zanesení filtru
- ➡ Zástavbové rozměry 750 x 510 x 840 (mm)
- ➡ Snadná instalace, obsluha i údržba



Zařízení a příslušenství pro vyšší stupeň efektivity a automatizace obrábění

Obecné výhody použití vysokotlakého chlazení:

- ➔ Zkrácení trvání pracovního cyklu (o 20 – 70%)
- ➔ Zvýšení řezné rychlosti minimálně o 30%
- ➔ Prodloužení životnosti drahých nástrojů a nástrojů pro abrazivní materiály
- ➔ Kontrola tvaru a odvodu třísek
- ➔ Zvýšení rychlosti vrtání otvorů a jejich kvality
- ➔ Snížení poškození obrobeného povrchu vzniklých nežádoucími, teplotními šoky
- ➔ Redukce spékání třísek při obrábění aluminia
- ➔ Zlepšení kvality a rychlosti děr se závitem
- ➔ Zvýšení jakosti povrchu
- ➔ Získaná schopnost řezání extrémně tvrdých a exotických materiálů

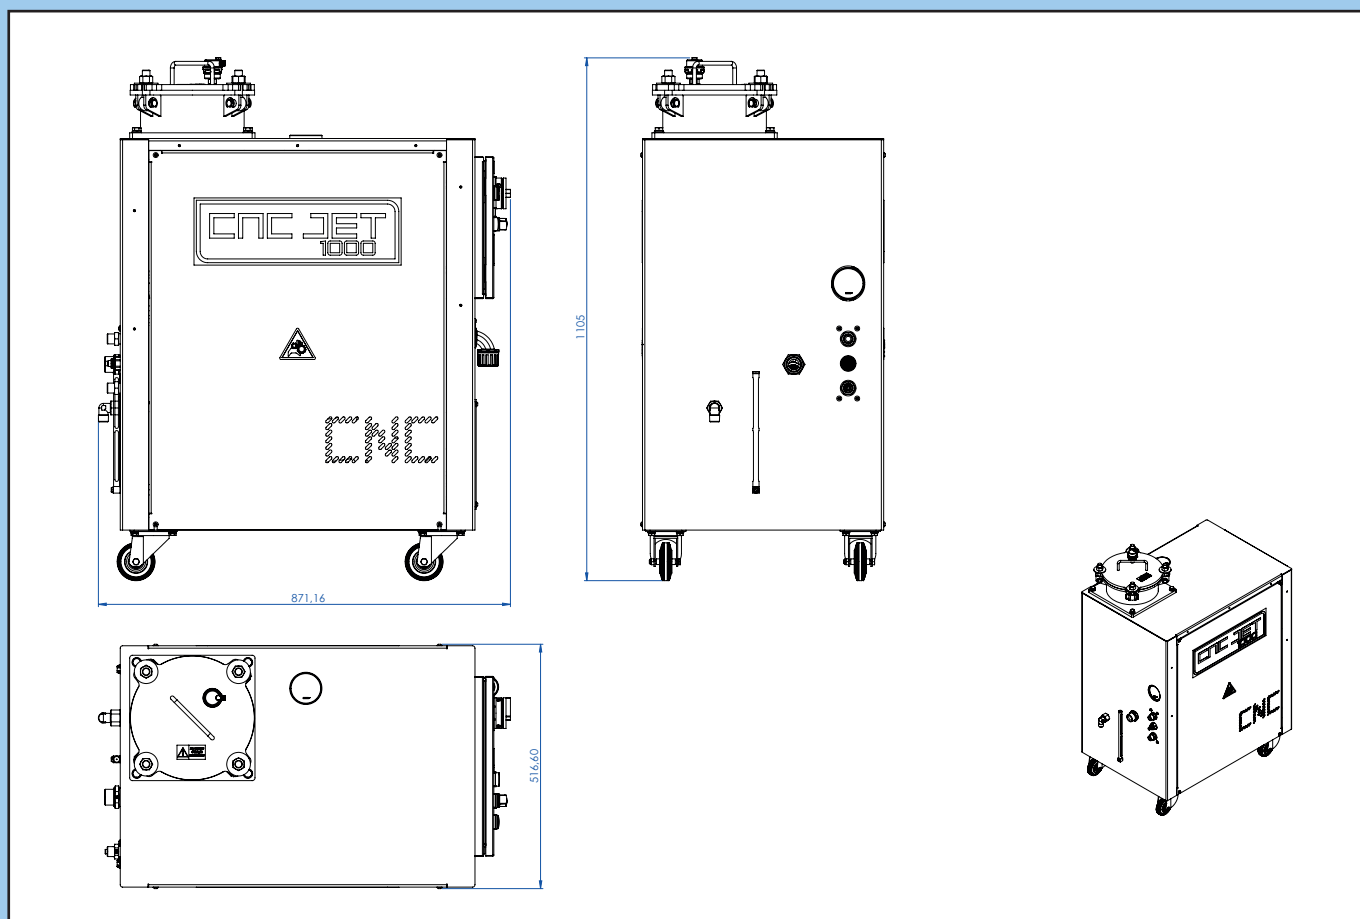

Výrobce:

CNC Technology, spol. s r. o.

Evropská 423/178

160 00 Praha 6

Tel.: +420 233 090 455, Fax: +420 233 090 450

E-mail: cnctech@cnctech.cz, www.cnctech.cz

Distributor: